

Protección alturas

ORRUT

Fall Protection Systems



ARNÉS DIELECTRICO CLO405DTX

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS, presenta su nuevo arnés dieléctrico de cuatro puntos de anclaje con faja lumbar en X, argollas de anclaje tipo "D" y hebillas metálicas recubiertas. Especial para montajes de torres de comunicación, torres eléctricas y antenas, ideal para linieros, fabricado en reatas de poliéster de alta tenacidad de 6.800lb, anillos en "D" y hebillas recubiertas para garantizar la dielectricidad de sus partes metálicas, costuras en poliéster de alta tenacidad con tratamiento UV, resistencia por hebilla 5000 lb, carga máxima recomendada 400 lb.

Faja lumbar: Permite al usuario un uso más comodo y libre, ademas de ayudar a prevenir lesiones músculo esqueléticas.



Hebillas laterales, dorsal y esternal en D, dieléctricas con una resistencia a los 9 KV, con una resistencia de 5000 LB.

ANSI Z359.11-2014
ANSI A1032-2012
BUREAU VERITAS
Certification
CO18.00153



-BUREAU VERITAS ESTÁ ACREDITADO POR EL ONAC-

GARANTÍA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.


Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS, presenta su nuevo arnés dieléctrico de cuatro puntos de anclaje en X, argollas de anclaje tipo "D" y hebillas metálicas recubiertas. Especial para trabajo apoyado sobre las piernas, permite hacer posicionamiento, detención de caídas, subir y bajar escaleras, sistema cruzado en el pecho para brindar mayor seguridad ante una eventual caída. Útil para linieros en trabajos de corta duración, fabricado con reatas de poliéster de 6.800 Lbs, costuras en hilos de poliéster de alta tenacidad con tratamiento UV, resistencia por hebilla 5000 lb, carga máxima recomendada 400 lb.

Talla o Medida : Universal.

ARNÉS DIELECTRICO CLO400DTX

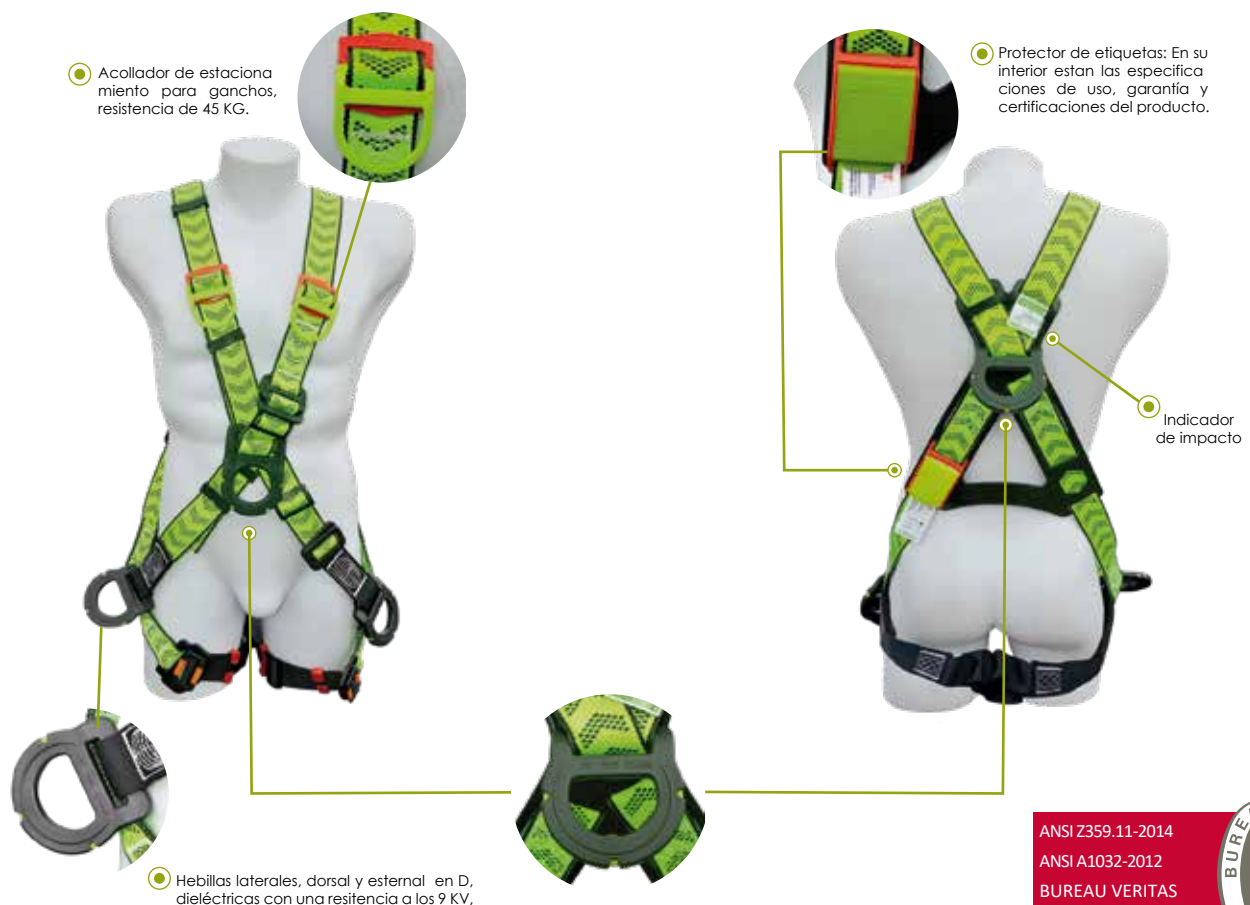

GARANTÍA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

ANSI Z359.11-2014
ANSI A1032-2012
BUREAU VERITAS
Certification
C018.00153



-BUREAU VERITAS ESTÁ ACREDITADO POR EL ONAC-

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Arnés Dieléctrico de cuatro puntos de anclaje. Fabricado con reatas de poliéster de 6.800 lb. especial para trabajo apoyado sobre las piernas, permite hacer posicionamiento, detención de caídas, subir y bajar escaleras, diseñado en H para colocárselo en forma rápida y segura además de ser liviano y versátil, especial para trabajos en obras civiles, mantenimientos industriales y montajes metal mecánicos. Costuras en hilos de poliéster de alta tenacidad con tratamiento UV. Resistencia por hebilla 5000 lbs, carga máxima recomendada 400 lbs. Anillos "D" y hebillas recubiertas con Nylon 6.6 para garantizar la dielectricidad de sus partes metálicas.
Talla o Medida : Universal.

ARNÉS DIELECTRICO CLO400DTH

Acollador de estacionamiento para ganchos, resistencia de 45 KG.



Protector de etiquetas: En su interior están las especificaciones de uso, garantía y certificaciones del producto.



Indicador de impacto



Hebillas laterales y loop, dieléctricos con una resistencia a los 9 KV, con una resistencia de 5000 LB.



ANSI Z359.11-2014
ANSI A1032-2012
BUREAU VERITAS
Certification
C018.00153



-BUREAU VERITAS ESTÁ ACREDITADO POR EL ONAC-

GARANTÍA

Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

ARNÉS DIELECTRICO CL0405X

Arnés Dieléctrico de cuatro puntos de anclaje. Fabricado con reatas de poliéster de 6.800 lb. especial para trabajo apoyado sobre las piernas, permite hacer posicionamiento, detención de caídas, subir y bajar escaleras, diseñado en H para colocárselo en forma rápida y segura además de ser liviano y versátil, especial para trabajos en obras civiles, mantenimientos industriales y montajes metal mecánicos. Costuras en hilos de poliéster de alta tenacidad con tratamiento UV. Resistencia por hebilla 5000 lbs, carga máxima recomendada 400 lbs. Anillos "D" y hebillas recubiertas con Nylon 6.6 para garantizar la dielectricidad de sus partes metálicas.

Talla o Medida : Universal.



GARANTÍA

Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

ANSI Z359.11-2014
ANSI A1032-2012
BUREAU VERITAS
Certification
C018.00153



-BUREAU VERITAS ESTÁ ACREDITADO POR EL ONAC-

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

El arrestador de caídas MARCA ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS-YA2011 está compuesto de una aleación de acero de alta resistencia con un peso de 341 g, resistencia a la ruptura 25 kN / 5500 Lbs, funcional para cuerda de 11 – 14 mm y cuenta con un ojo de 20 mm para conexión de eslinga o conector de cinta.

Talla o Medida : Universal.

Norma : ANSI Z359.4- 2013 / ANSI Z359.12- 2009.

Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después la compra.*

ARRESTADOR DE CAÍDA YA2011



Versión: 5 26-09-2016



GARANTÍA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

TIE OFF Estrangulador de postes diseñado para proporcionar un anclaje temporal, largo según referencia 180cm (71 pulgadas) 150cm (59 pulgadas) 120cm (47 pulgadas) 100cm (39 pulgadas) 90cm (35 pulgadas), fabricado en reata reforzada, con argolla tipo "D" en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, con una resistencia de 2500 Kg, herrajes en acero con resistencia a la ruptura 5000 Lb y pruebas de carga de 16 kN.

CONECTOR 3201P

Familia : 3201P35 / 3201P39 / 3201P47 / 3201P59 / 3201P71.
Certificación : ANSI Z359.18- 2017 / ANSI A1032- 2012.
Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después la compra.*



Versión: 5 26-09-2016



3301 P 59

A 3200-3201-3202-3203-3204-3205.

B P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

C 31in = 80cm	47in = 1,20m
35in = 90cm	59in = 1,50m
39in = 1m	71in = 1,80m

GARANTÍA

Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Eslinga de detención de caídas graduable de dos brazos tipo Y en reata con sistema de absorción de energía se usa para trabajos apoyado sobre las piernas con posibilidad de anclarse a dos estructuras simultáneamente y tener las manos libres, posee un sistema graduable por medio de una hebilla en acero, para regular la longitud de la eslinga, útil para cualquier trabajo en altura superior a 6 metros, cuenta con dos ganchos de 65 mm de apertura y uno de 20 mm de apertura de doble seguro en acero o aluminio, incluye paquete de absorción, carga tensil 40 kN.

Familia : 33041CPY6.


Certificación : ANSI Z359.13- 2013 / ANSI A1032- 2012.

Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después de la compra.*



33041PY

ESLINGA

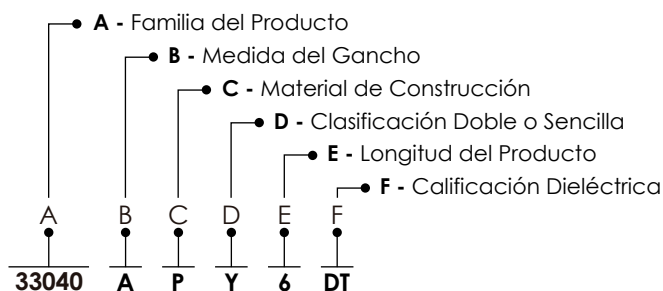

A • 33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.

B • A = 25mm
B = 45mm
C = 65mm

D = 110mm
M = Mosquetón
O = Oring

C • P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

E = Resortada
T = Tubular

D • Si no tiene Y es sencilla
Y = Doble

E • 3Ft = 0,90m
4Ft = 1,20m
5Ft = 1,50m

6Ft = 1,80m
7Ft = 2,10m

F • DT = Dieléctrico AL = Aluminio



Versión: 5 26-09-2016

GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días después de la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Eslinga de posicionamiento y restricción graduable en reata, se usa para trabajos apoyado sobre las piernas, posibilidad de tener las manos libres, posee una hebilla de regulación en acero que permite ampliar o reducir la distancia de 1.20 a 1.80 cm, la eslinga cuenta con dos ganchos de 20mm de apertura, carga tensil 40 kN.

Familia : 33034AP4 / 33034AP5 / 33034AP6.

Certificación : ANSI Z359.3- 2017 / ANSI A10.32- 2012.


Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después la compra.*

33034P

ESLINGA



Versión: 5 26-09-2016

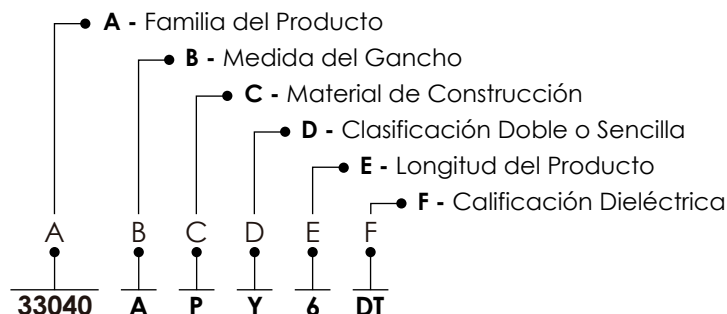

A • 33032-33033-33034-33035-etc, la familia se encuentra relacionada hasta 33043.

B • A = 25mm
B = 45mm
C = 65mm

D = 110mm
M = Mosquetón
O = Oring

C • P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

E = Resortada
T = Tubular

D • Si no tiene Y es sencilla
Y = Doble

E • 3Ft = 0,90m
4Ft = 1,20m
5Ft = 1,50m

6Ft = 1,80m
7Ft = 2,10m

F • DT = Dieléctrico

AL = Aluminio

GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

TIE OFF Adaptador de anclaje dieléctrico, liviano, de alta resistencia, fabricado en reata de poliéster de 50 mm, 180cm (71 pulgadas), 150 cm (59 pulgadas), posee una hebilla en acero con recubrimiento en nylon que facilita graduar la longitud del TIE-OFF, con argolla tipo "D" en un extremo proporcionando compatibilidad al anclaje, sin dielectricidad al anclaje, con una resistencia de 2500 Kg, herrajes en acero con recubrimiento dieléctrico y resistencia a ruptura de 22 kN y pruebas de carga de 3600 lb.

Familia : 3204P71 / 3204P59

Certificacion : ANSI Z359.18- 2017
ANSI A1032- 2012.

Garantia : Por defectos de fabricación 60 dias despues la compra.*



Versión: 5 26-09-2016



3301 P 59

A 3200-3201-3202-3203-3204-3205.

B P = Poliéster
R = Cuerda
W = Cable/Guaya

C 31in = 80cm 47in = 1,20m
35in = 90cm 59in = 1,50m
39in = 1m 71in = 1,80m



GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días despues la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Mosquetón utilizado en maniobras de seguridad dentro de actividades tales como rescate, escalada, entre otras, hecho en acero con un peso neto de 300 g, soportando una carga máxima de 50 kN / 11000 Lbs.

Observación: Tenga en cuenta realizar conexiones compatibles del sistema y asegurarse que el equipo siempre este cerrado y bloqueado.

Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después la compra.*

Certificación : ANSI Z359.12- 2009.

Almacenamiento, Mantenimiento e inspección del Usuario

- Adecue un lugar limpio para evitar polución y la presencia de humedad o cualquier tipo de agentes corrosivos que afecte al equipo.
- Antes de cada uso el usuario debe realizar una inspección del equipo, si el equipo muestra daños o mantenimiento inadecuado el equipo se removerá permanentemente de servicio.
- En los sitios dispuestos para el almacenamiento como bodegas, cuartos de almacenamiento etc. Se debe procurar mantener limpieza, evitar polución y la presencia de humedad o cualquier tipo de agentes corrosivos que afecte al equipo. El equipo que este en mal estado o requiera mantenimiento no debe ser guardado en la misma área del equipo en uso. Antes de usar el equipo que haya estado guardado por largos periodos de tiempo debe hacerse una inspección detallada por una persona competente.




Versión: 5 26-09-2016


GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

22000R MOSQUETÓN

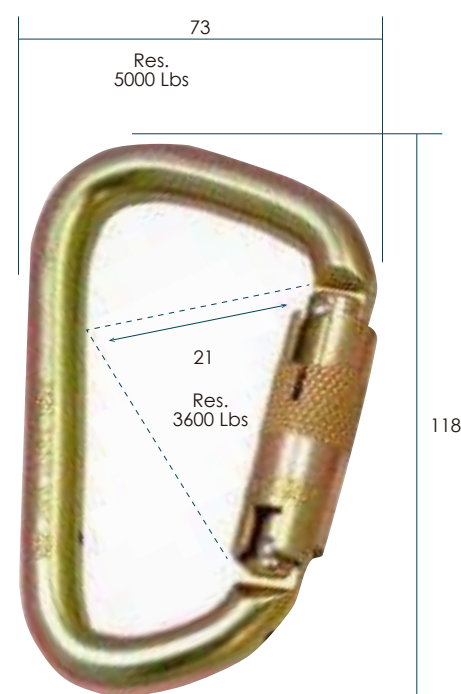

Res.
5000 lbs

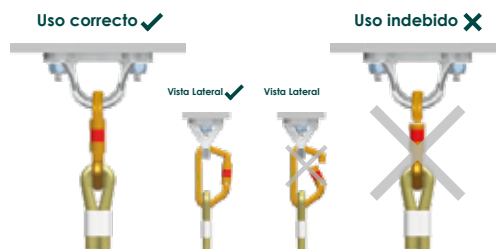

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Cinta tubular cosida tipo anillo, largo según referencia 180cm (71 pulgadas) 150cm (59 pulgadas) 120cm (47 pulgadas) 100 cm (39 pulgadas) 80 cm, (32 pulgadas), 60 cm (24 pulgadas), resistencia 2500 kg carga de rotura 5000 lb (22 KN) y Prueba de carga de 3600lb.


3206P

CINTA

Familia : 3206P10 / 3206P24 / 3206P31 / 3206P35 / 3206P47 / 3206P71.

Certificación : ANSI Z359.18- 2017 / ANSI A1032- 2012.

Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después la compra.*

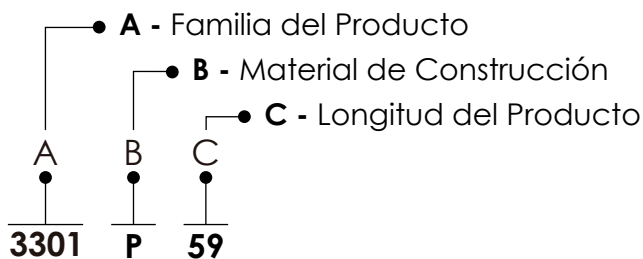

A • 3206-3207.

B • P = Poliéster

C • 18in = 46cm	35in = 90cm
22in = 56cm	47in = 1,20m
24in = 60cm	59in = 1,50m
31in = 80cm	71in = 1,80m

GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Mosquetón asimétrico de aluminio de gran capacidad y gran abertura, para la conexión de diferentes elementos.

- Su amplia superficie de trabajo y su forma HMS facilitarán la realización de nudos ballestrinque y nudos dinámicos.

- Triple cierre 3-MATIC.

- Número de serie individual.

- Sistema Keylock.



Peso	100 gr.
Resistencia Eje Mayor	26 kN.
Resistencia Eje Menor	8 kN.
Resistencia gatillo abierto	8 kN.
Certificaciones	EN 362 B EN 12275



Versión: 5 26-09-2016

GARANTIA

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320



Descensor autofrenante con función antipánico adaptado al rescate

- Diseñado para los rescates: ausencia de gatillo de cierre.
- Empuñadura multifunción que permite, según la situación:
 - Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.
 - Desplazarse más fácilmente en un plano inclinado u horizontal (gracias al botón de la empuñadura).
 - Inmovilizarse sin llave de bloqueo.
- Función antipánico que se activa si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura: frena y detiene automáticamente el descenso.
- Leva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una colocación incorrecta de la cuerda.
- Leva pivotante que permite recuperar cuerda más fácilmente. También permite convertir un sistema de izado en reversible o realizar cortos ascensos por cuerda (en combinación con un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puño bloqueador ASCENSION).
- Descenso de cargas pesadas hasta 272 kg (utilización reservada a los usuarios expertos, consulte la ficha técnica del aparato en www.petzl.com).
- **Compatibilidad de la cuerda:** de 11,5 a 13 mm de diámetro.
- **Disponible en dos colores:**
 - I'D L (D200L0): rojo.
 - I'D L (D200LN): negro.
- **Certificaciones:**
 - CE EN 341 clase A.
 - CE EN 12841 tipo C.
 - NFPA 1983 General Use.
 - EAC.
- **Peso:** 530 g.

I'D L DECENDEADOR AUTOFRENANTE



Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320



Descensor autofrenante compacto

- Diseñado para los trabajos con cuerda para usuarios con experiencia.
- Empuñadura multifunción que permite, según la situación:
 - Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.
 - Inmovilizarse en el puesto de trabajo sin llave de bloqueo.
- Sistema de retroceso automático de la empuñadura para limitar los riesgos en caso de acción involuntaria.
- Posición de "guardar" la empuñadura para reducir los riesgos de enganche de ésta para cuando no se utiliza el descensor y se lleva colgando del arnés.
- Dispone de un gatillo de cierre, en la placa lateral móvil, para que el aparato no se pierda a la vez que facilita la instalación de la cuerda durante el paso de fraccionamientos.
- Leva pivotante que permite recuperar cuerda más fácilmente. También permite convertir un sistema de izado en reversible o realizar cortos ascensos por cuerda (en combinación con un pedal FOOTAPE o FOOTCORD y un puño bloqueador ASCENSION).
- Descenso de cargas pesadas hasta 200 kg (utilización reservada a los usuarios expertos, consulte la ficha técnica del aparato en www.petzl.com).
- **Compatibilidad de la cuerda:** de 10,5 a 11,5 mm de diámetro (cuerda simple).
- **Disponible en dos colores:**
 - RIG (D21A): amarillo.
 - RIG (D21AN): negro.
- **Certificaciones:**
 - CE EN 12841 tipo C.
 - CE EN 341 clase A.
 - NFPA 1983 Technical Use.
 - EAC.
- **Peso:** 380 g.

RIG

DECENDEDOR AUTOFRENANTE



Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS presenta su polea sencilla RP033 para cuerda de 10 mm a 14 mm o cable de 1/2- 3/8, con una resistencia de 30 kN y posee un peso aprox. de 514 gr, la cual le permite un desplazamiento vertical en ambos sentidos, cuenta con sistema de eje grafado que garantiza la seguridad de la polea y la resistencia al levantamiento de carga. Su roldana se presenta en acero inoxidable para mayor durabilidad y cuenta con un chasis en aluminio el cual cumple los estándares de la normatividad vigente.

Norma: EN 12278- 2007 Garantía : Por defectos de fabricación 60 días después de la fecha de compra.*

Advertencias :

- Las poleas orbit fall protection systems, fueron diseñadas para someterse bajo condiciones de trabajo fuertes, es necesario que los equipos sean inspeccionados frecuentemente para que se mantenga su vida útil. Como responsabilidad del usuario es importante realizar una inspección visual del equipo antes del uso del mismo.
- Se sugiere se establezcan planes de inspección con personal competente para verificar el óptimo funcionamiento del equipo.
- Las poleas están diseñadas para que se realice una fácil inspección visual y se pueda detectar si han sido impactadas.
- Las poleas soportan temperaturas entre (-38° C) – (+54° C).

Almacenamiento y conservación

En los sitios dispuestos para el almacenamiento como bodegas, cuartos de almacenamiento etc. Se debe procurar mantener limpieza, evitar polución y la presencia de humedad o cualquier tipo de agentes corrosivos que afecte al equipo.

El equipo que este en mal estado o requiera mantenimiento no debe ser guardado en la misma área del equipo en uso. Antes de usar el equipo que haya estado guardado por largos períodos de tiempo debe hacerse una inspección detallada por una persona competente.

GARANTIA Por defectos de fabricación 60 días después la compra.

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía. El uso del equipo después de cinco años está a criterio de una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

RP-033

POLEA SENCILLA



Versión: 5 26-09-2016

Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

PRETALES



Con la combinación de materiales de la mejor calidad, se logró un producto con alta resistencia a la fricción por poste-ría, conformados por cuerda y banda de caucho, por pares.

Cuerda.

Cuerda de 13 mm Certificada.

Funda de recubrimiento extendido en la cuerda anti fricción.

Guardacabo para mejor desempeño.

Longitud.

La longitud de la cuerda varía según la necesidad del cliente y/o diámetro del poste.

Sistema regulable.

Banda de caucho.

Banda de caucho, polímero de alta resistencia utilizado como componente para soportar alta fricción, como la de los postes de concreto.

PTCR - 500 PRETAL



Para mayor información remítase a su distribuidor más cercano

info@sspindustrial.com.co • www.sspindustrial.com.co • (571) 4321990 - 317 6607320

Protección alturas

ORBIT
Fall Protection Systems



 (571) 4321990 - 317 6607320

 Calle 5 sur No. 19 - 21

 info@sspindustrial.com.co

 @ssp_industrial

 /sspindustrial

www.sspindustrial.com.co